

Informationsblatt LKW – Transport

Voestalpine Steel Division Standort Linz


Sicherheitsausrüstung



Saubere Mulde / Auflieger




Das Öffnen des Verdecks ist nur in Hallen gestattet (ausgenommen VA-Grobblech)

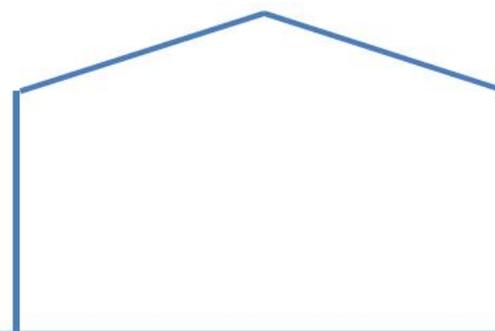

Mindestanzahl der Ladungssicherungsmittel

20 Gurte

20 x

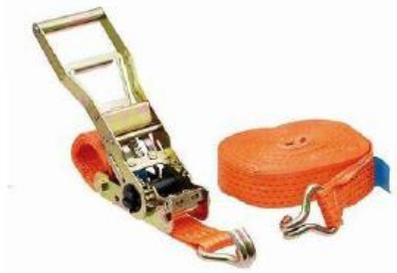

40 Antirutschmatten

40 x



40 Kantenschoner


40 x



Das Verdeck muss vor Einfahrt in die Halle wasser-, schnee- und eisfrei sein (auf Dichtheit ist zu achten)



Vorbereiten der Ladefläche / Ladungssicherung (Kenntnis über Ladungssicherung ist Voraussetzung)

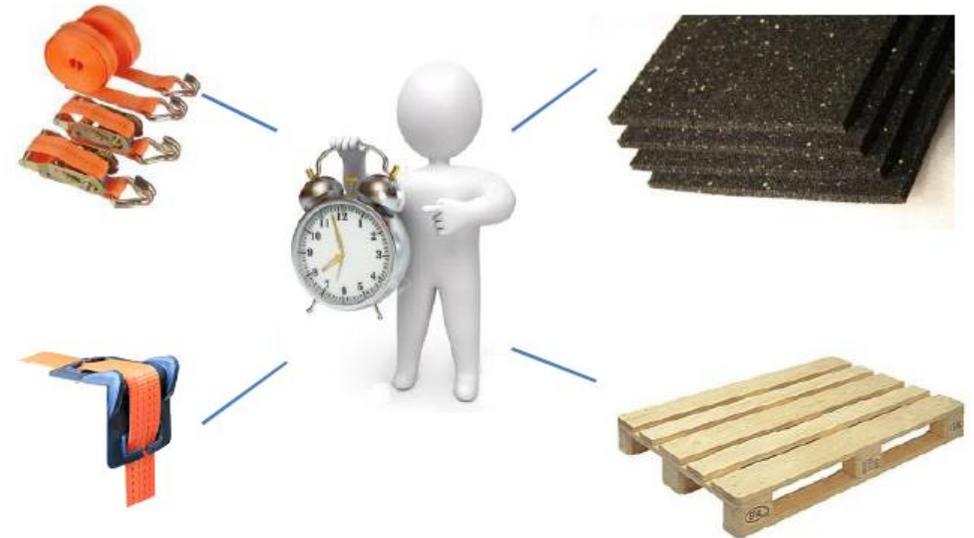

Lösung der Ladungssicherung erst bei Entladestelle

Nach Lösung der Ladungssicherung ist die Inbetriebnahme des Fahrzeuges verboten



Die StVO gilt am gesamten Werksgelände



Kenntnis über die richtige Gewichtsverteilung am LKW erforderlich

→ Mitteilung an Verladepersonal

