

INFORMATIONSBLETT LKW-TRANSPORT

voestalpine Steel Division Standort Linz


Sicherheitsausrüstung



Saubere Mulde / Auflieger



Das Öffnen des Verdecks ist nur in Hallen gestattet (ausgenommen VA Grobblech)

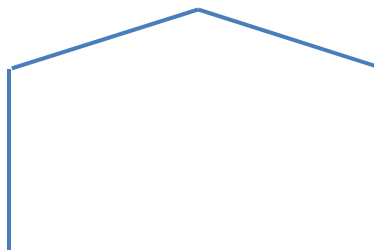

Mindestanzahl der Ladungssicherungsmittel

- 20 Gurte

20 x



- 40 Antirutschmatten

40 x



- 40 Kantenschoner


40 x



Das Verdeck muss vor Einfahrt in die Halle wasser-, schnee- und eisfrei sein (auf Dichtheit ist zu achten)



Vorbereiten der Ladefläche / Ladungssicherung (Kenntnis über Ladungssicherung ist Voraussetzung)

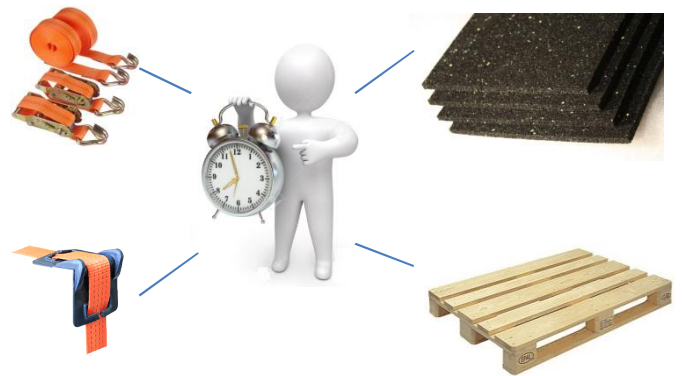


Lösung der Ladungssicherung erst bei Entladestelle.

Die StVO gilt am gesamten Werksgelände

*Nach Lösung der Ladungssicherung,
Inbetriebnahme des Fahrzeuges verboten.*



Kenntnis über die richtige Gewichtsverteilung am LKW erforderlich

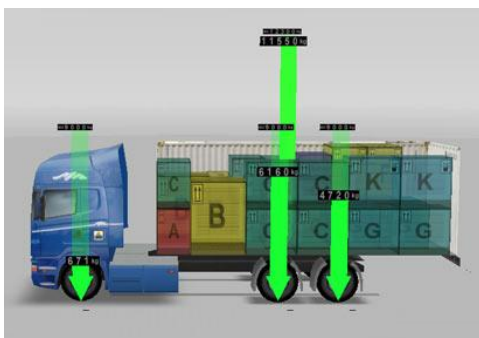

➔ Mitteilung an Verladepersonal